


## Угловой элемент HST KS90-400 R=300

Угловые элементы KS90 используются для создания углов 90 ° кабельных лестниц KS (кроме KSF и KSE). Параметры внутреннего радиуса угловых элементов: R = 100 мм, R = 300 мм, R = 600 мм и R = 1000 мм.

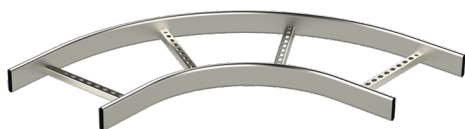

|   |   |    |     |
|---|---|----|-----|
| Наименование                            | HST KS90-400 R=300  |    |     |
| Код                                     | 1430054   |    |     |
| Материал                                | Кислотостойкая нержавеющая сталь                                      |    |     |
| Класс степени воздействия               | С1-СХ   |    |     |
| Цвет                                    | Серый   |    |     |
| Единица измерения                       | PCE   |    |     |
| Упаковка                                | 10 PCE  |    |     |
| Размеры (мм)<br>Длина   Высота   Ширина | 850   | 60 | 850 |
| Вес (кг/ш)                              | 3,05  |    |     |
| GTIN-код                                | 6438377005030   |    |     |
| Обработка поверхности                   | Изготовлен из нержавеющей стали в соответствии со стандартом EN 10088 |    |     |

|               |     |
|---------------|-----|
| Размер А (мм) | 400 |
| Размер В (мм) | 850 |
| Радиус R (мм) | 300 |

