


## Опора HST TP2-500

Потолочные опоры TP2 используются для установки кабельных лестниц, кабельных листовых лотков и проволочных лотков к потолку или полу. Кабельные лестницы и лотки могут быть установлены с обеих сторон TP2 на различном уровне с помощью настенных кронштейнов VK и скользящих гаек SMT, АКМ, ТВ или наборов болтов. Потолочную опору TP2 можно использовать с кабельными лестницами KS20, KS80 и KSF80.

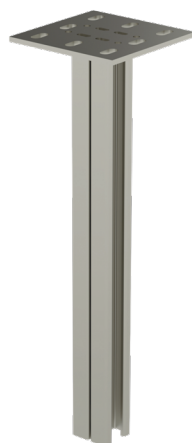

Наименование	HST TP2-500		
Код	1430200		
Материал	Кислотостойкая нержавеющая сталь		
Класс степени воздействия	С1-СХ		
Цвет	Серый		
Единица измерения	PCE		
Упаковка	1 PCE		
Размеры (мм) Длина   Высота   Ширина	149	501	149
Вес (кг/ш)	2,8		
GTIN-код	6438377005320		
Обработка поверхности	Изготовлен из нержавеющей стали в соответствии со стандартом EN 10088		

Размер А (мм)	495
Нагрузочная способность (кг)	5000