


Угловой элемент KS90-150 R=1000 HDG

Угловые элементы KS90 используются для создания углов 90 ° кабельных лестниц KS (кроме KSF и KSE). Параметры внутреннего радиуса угловых элементов: R = 100 мм, R = 300 мм, R = 600 мм и R = 1000 мм.

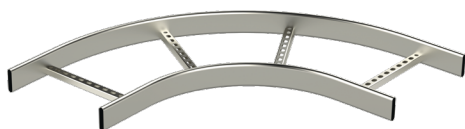

| | | | |
|---|--|----|------|
| Наименование | KS90-150 R=1000 HDG | | |
| Код | 1449553 | | |
| Материал | Сталь | | |
| Класс степени воздействия | C1-C4 | | |
| Цвет | Серый | | |
| Единица измерения | PCE | | |
| Упаковка | 10 PCE | | |
| Размеры (мм) Длина Высота Ширина | 1270 | 60 | 1270 |
| Вес (кг/ш) | 5,04 | | |
| GTIN-код | 6438377021849 | | |
| Обработка поверхности | Горячее цинкование после изготовления в соответствии со стандартом EN ISO 1461 | | |

| | |
|---------------|------|
| Размер А (мм) | 150 |
| Размер В (мм) | 1270 |
| Радиус R (мм) | 1000 |

