


T-образный элемент KSTE-300 R=300 HDG

T-образные элементы KSTE используются для изготовления T-образных отводов для кабельных лестниц KSE. Параметры внутреннего радиуса KST R = 300 мм.

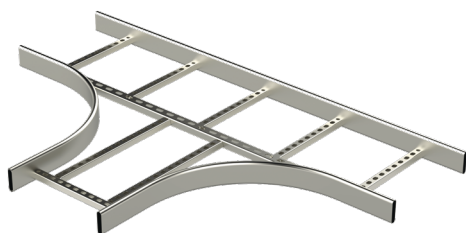

| | | | |
|---|--|----|------|
| Наименование | KSTE-300 R=300 HDG | | |
| Код | 1432953 | | |
| Материал | Сталь | | |
| Класс степени воздействия | C1-C4 | | |
| Цвет | Серый | | |
| Единица измерения | PCE | | |
| Упаковка | 1 PCE | | |
| Размеры (мм) Длина Высота Ширина | 750 | 60 | 1200 |
| Вес (кг/ш) | 4,98 | | |
| GTIN-код | 6438377103552 | | |
| Обработка поверхности | Горячее цинкование после изготовления в соответствии со стандартом EN ISO 1461 | | |

| | |
|---------------|-----|
| Размер A (мм) | 300 |
| Размер B (мм) | 750 |
| Радиус R (мм) | 300 |

