
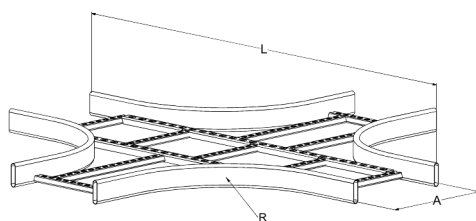


X-образный элемент KSX-150 R=300 HDG

X-образные элементы KSX используются для выполнения крестообразных соединений кабельных лестниц KS. Внутренний радиус KSX $R = 300$ мм. X-образный элемент и кабельный лоток лестничного типа KS80 стыкуются с помощью соединителя SSR; с кабельным лотком лестничного типа KS20 стыкуются с помощью соединителя SSR/KS20. Также X-образный элемент может стыковаться с лестничным лотком с помощью шарнирного элемента NL.

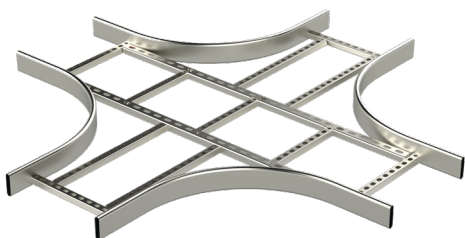

Наименование	KSX-150 R=300 HDG		
Код	1449576		
Материал	Сталь		
Класс степени воздействия	C1-C4		
Цвет	Серый		
Единица измерения	PCE		
Упаковка	10 PCE		
Размеры (мм) Длина Высота Ширина	1050	60	1050
Вес (кг/ш)	6,05		
GTIN-код	6438377022013		
Обработка поверхности	Горячее цинкование после изготовления в соответствии со стандартом EN ISO 1461		

Размер А (мм)	150
Размер В (мм)	1050
Радиус R (мм)	300