


## X-образный элемент KSX-700 R=300 HDG

X-образные элементы KSX используются для выполнения крестообразных соединений кабельных лестниц KS. Внутренний радиус KSX R = 300 мм. X-образный элемент и кабельный лоток лестничного типа KS80 стыкуются с помощью соединителя SSR; с кабельным лотком лестничного типа KS20 стыкуются с помощью соединителя SSR/KS20. Также X-образный элемент может стыковаться с лестничным лотком с помощью шарнирного элемента NL.

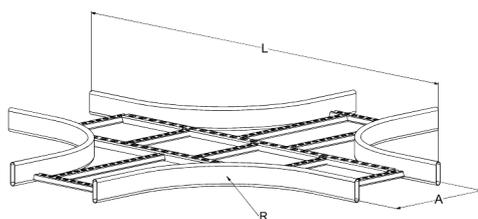

Наименование	KSX-700 R=300 HDG		
Код	1449827		
Материал	Сталь		
Класс степени воздействия	C1-C4		
Цвет	Серый		
Единица измерения	PCE		
Упаковка	10 PCE		
Размеры (мм) Длина   Высота   Ширина	1600	60	1600
Вес (кг/ш)	10,03		
GTIN-код	6438377023294		
Обработка поверхности	Горячее цинкование после изготовления в соответствии со стандартом EN ISO 1461		

Размер А (мм)	700
Размер В (мм)	1600
Радиус R (мм)	300