


## Кронштейн PRT-200 PG

Кронштейны PRT используются в качестве промежуточных опор для кабельных лестниц, листовых кабельных лотков и проволочных лотков. Крепление к потолку может производиться с помощью одной или двух шпилек с резьбой GT, в зависимости от разделения нагрузки и ширины кабельных лестниц или лотков.

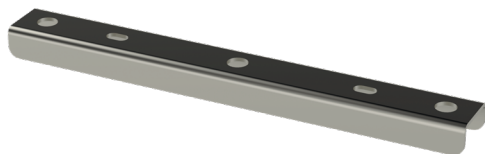

Наименование	PRT-200 PG		
Код	1449970		
Материал	Сталь		
Класс степени воздействия	C1-C2		
Цвет	Серый		
Единица измерения	PCE		
Упаковка	20 PCE		
Размеры (мм) Длина   Высота   Ширина	250	17	30
Вес (кг/ш)	0,21		
GTIN-код	6438377023454		
Обработка поверхности	Изготовлен из горячеоцинкованной стали в соответствии со стандартом EN 10346		

Размер A (мм)	250
---------------	-----

