


Кронштейн PRT-300 XPG

Кронштейны PRT используются в качестве промежуточных опор для кабельных лестниц, листовых кабельных лотков и проволочных лотков. Крепление к потолку может производиться с помощью одной или двух шпилек с резьбой GT, в зависимости от разделения нагрузки и ширины кабельных лестниц или лотков.

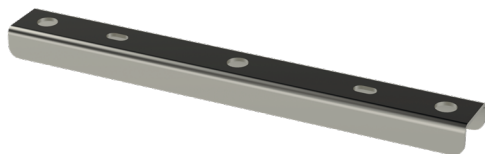

Наименование	PRT-300 XPG		
Код	1433449		
Материал	Сталь		
Класс степени воздействия	C1-C4		
Цвет	Серый		
Единица измерения	PCE		
Упаковка	20 PCE		
Размеры (мм) Длина Высота Ширина	350	17	30
Вес (кг/ш)	0,3		
GTIN-код	6438377109943		
Обработка поверхности	Изготовлен из стали с покрытием в соответствии со стандартом EN 10346		

Размер A (мм)	350
---------------	-----

