Кронштейн
PRT-400 PG

Кронштейны PRT используются в качестве промежуточных опор для кабельных лестниц, листовых кабельных лотков и проволочных лотков. Крепление к потолку может производиться с помощью одной или двух шпилек с резьбой GT, в зависимости от разделения нагрузки и ширины кабельных лестниц или лотков.

Наименование	**PRT-400 PG**		
Код	**1449972**		
Материал	**Сталь**		
Класс степени воздействия	**C1-C2**		
Цвет	**Серый**		
Единица измерения	**PCE**		
Упаковка	**20 PCE**		
Размеры (мм) **Длина | Высота | Ширина**	**450**	**17**	**30**
Вес (кг/ш)	**0,38**		
GTIN-код	**6438377023478**		
Обработка поверхности	**Изготовлен из горячеоцинкованной стали в соответствии со стандартом EN 10346**		

Размер A (мм)	**450**

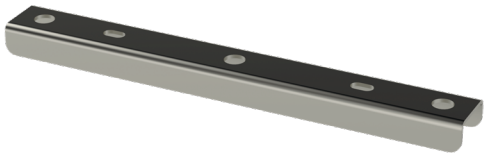

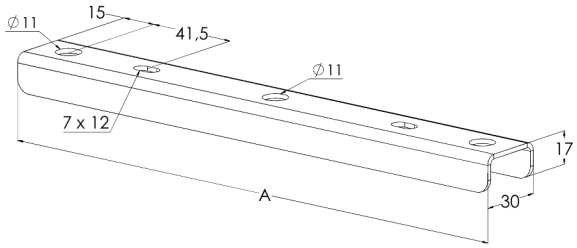

ООО «МЕКА»
194292, Санкт-Петербург, ул. Домостроительная 16, лит. В, тел. +7 812 313 31 44, meka.russia@meka.eu

© Компания оставляет за собой право на внесение изменений. Propria Oy является владельцем всех торговых марок Meka Pro Oy.