


## Кронштейн PRT-400 XPG

Кронштейны PRT используются в качестве промежуточных опор для кабельных лестниц, листовых кабельных лотков и проволочных лотков. Крепление к потолку может производиться с помощью одной или двух шпилек с резьбой GT, в зависимости от разделения нагрузки и ширины кабельных лестниц или лотков.

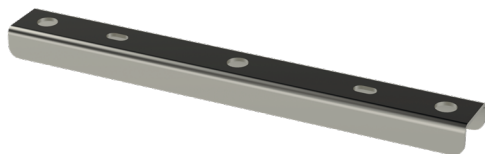

Наименование	PRT-400 XPG		
Код	1433450		
Материал	Сталь		
Класс степени воздействия	С1-С4		
Цвет	Серый		
Единица измерения	PCE		
Упаковка	20 PCE		
Размеры (мм) Длина   Высота   Ширина	450	17	30
Вес (кг/ш)	0,38		
GTIN-код	6438377109950		
Обработка поверхности	Изготовлен из стали с покрытием в соответствии со стандартом EN 10346		

Размер А (мм)	450
---------------	-----

