
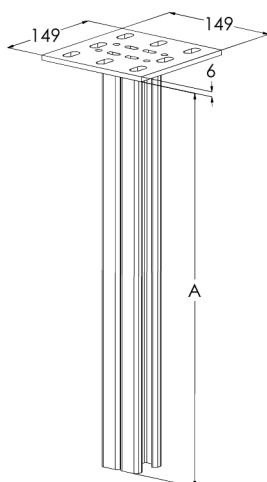


Опора TP2-1500 HDG

Потолочные опоры TP2 используются для установки кабельных лестниц, кабельных листовых лотков и проволочных лотков к потолку или полу. Кабельные лестницы и лотки могут быть установлены с обеих сторон TP2 на различном уровне с помощью настенных кронштейнов VK и скользящих гаек SMT, АКМ, ТВ или наборов болтов. Потолочную опору TP2 можно использовать с кабельными лестницами KS20, KS80 и KSF80.

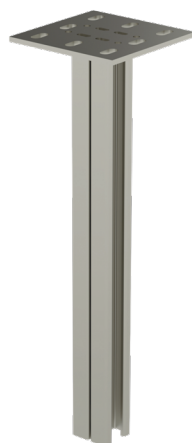

Наименование	TP2-1500 HDG		
Код	1449615		
Материал	Сталь		
Класс степени воздействия	С1-С4		
Цвет	Серый		
Единица измерения	PCE		
Упаковка	1 PCE		
Размеры (мм) Длина Высота Ширина	149	1491	149
Вес (кг/ш)	6,23		
GTIN-код	6438377022273		
Обработка поверхности	Горячее цинкование после изготовления в соответствии со стандартом EN ISO 1461		

Размер A (мм)	1485
Нагрузочная способность (кг)	5000