


## Опорный профиль ASR-P L=6030 HDG

Двухсторонние опорные профили ASR-P используются для крепления кабельных лестниц и лотков к потолку. Кронштейны VK можно установить с одной или двух сторон профилей. Регулировка высоты проста, особенно когда для крепления настенных опор используются скользящие гайки SMT, АКМ или ТВ. Опорные профили ASR, ASR-P или ASR-L могут использоваться для создания стойки между полом и потолком. Концы крепятся четырьмя торцевыми креплениями АФ и четырьмя скользящими гайками SMT.

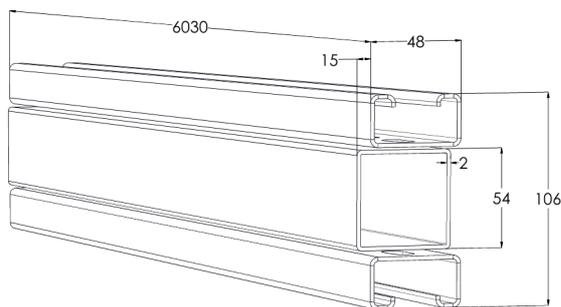

Наименование	ASR-P L=6030 HDG		
Код	1449137		
Материал	Сталь		
Класс степени воздействия	С1-С4		
Цвет	Серый		
Единица измерения	MTR		
Упаковка	1 PCE / 6 MTR		
Размеры (мм) Длина   Высота   Ширина	48	106	6030
Вес (кг/ш)	38,88		
GTIN-код	6438377019662		
Обработка поверхности	Горячее цинкование после изготовления в соответствии со стандартом EN ISO 1461		

Размер L (мм)	6030
---------------	------