
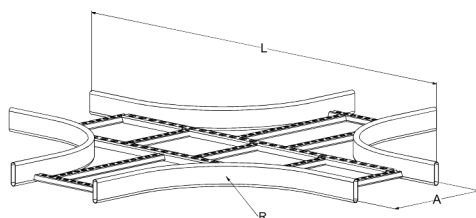


X-образный элемент HST KSXE-600 R=300

X-образные элементы KSXE используются для выполнения крестообразных соединений кабельных лестниц KSE. Внутренний радиус KSXE R = 300 мм.

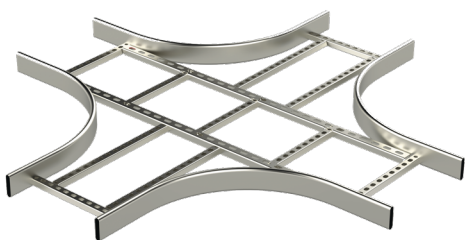

| | | | |
|---|---|----|------|
| Наименование | HST KSXE-600 R=300 | | |
| Код | 1430136 | | |
| Материал | Кислотостойкая нержавеющая сталь | | |
| Класс степени воздействия | С1-СХ | | |
| Цвет | Серый | | |
| Единица измерения | PCE | | |
| Упаковка | 1 PCE | | |
| Размеры (мм) Длина Высота Ширина | 1500 | 60 | 1500 |
| Вес (кг/ш) | 7,62 | | |
| GTIN-код | 6438377103941 | | |
| Обработка поверхности | Изготовлен из нержавеющей стали в соответствии со стандартом EN 10088 | | |

| | |
|---------------|------|
| Размер А (мм) | 600 |
| Размер В (мм) | 1500 |
| Радиус R (мм) | 300 |