


Крышка

KRL-KS90-200 R=1000 PG

Крышки KRL-KS90 защищают кабели от повреждений, грязи и УФ-излучения. Варианты внутреннего радиуса крышек KRL-KS90: R = 100 мм, R = 300 мм, R = 600 мм и R = 1000 мм.

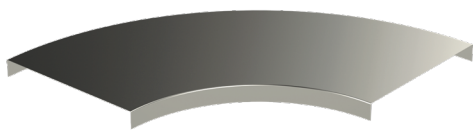

| | | | |
|---|--|----|------|
| Наименование | KRL-KS90-200 R=1000 PG | | |
| Код | 1432812 | | |
| Материал | Сталь | | |
| Класс степени воздействия | C1-C2 | | |
| Цвет | Серый | | |
| Единица измерения | PCE | | |
| Упаковка | 10 PCE | | |
| Размеры (мм) Длина Высота Ширина | 1174 | 35 | 1174 |
| Вес (кг/ш) | 3,77 | | |
| GTIN-код | 6438377016845 | | |
| Обработка поверхности | Изготовлен из горячеоцинкованной стали в соответствии со стандартом EN 10346 | | |

| | |
|---------------|------|
| Размер A (мм) | 205 |
| Радиус R (мм) | 1000 |

