


## Крышка KRL-KS90-500 R=600 PG

Крышки KRL-KS90 защищают кабели от повреждений, грязи и УФ-излучения. Варианты внутреннего радиуса крышек KRL-KS90: R = 100 мм, R = 300 мм, R = 600 мм и R = 1000 мм. Защитные крышки KRL/KS90 применяются для защиты кабелей от попадания на них пыли и грязи. Крышки крепятся к профильным лоткам шурупами. Для крепления можно использовать и зажимы типа KAP.

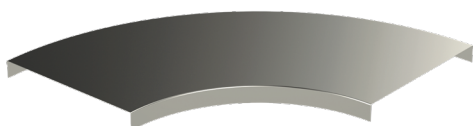

Наименование	KRL-KS90-500 R=600 PG		
Код	1432810		
Материал	Сталь		
Класс степени воздействия	C1-C2		
Цвет	Серый		
Единица измерения	PCE		
Упаковка	10 PCE		
Размеры (мм) Длина   Высота   Ширина	1090	35	1090
Вес (кг/ш)	6,01		
GTIN-код	6438377016821		
Обработка поверхности	Изготовлен из горячеоцинкованной стали в соответствии со стандартом EN 10346		

Размер A (мм)	505
Радиус R (мм)	600

