


Крышка KRL-KST-400 R=1000 XPG

Крышки KRL-KST защищают кабели от повреждений, грязи и УФ-излучения. Варианты внутреннего радиуса крышек KRL-KST: R = 100 мм, R = 300 мм, R = 600 мм и R = 1000 мм.

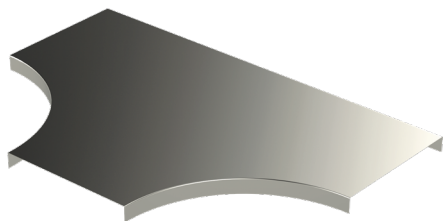

| | | | |
|---|---|----|------|
| Наименование | KRL-KST-400 R=1000 XPG | | |
| Код | 1433375 | | |
| Материал | Сталь | | |
| Класс степени воздействия | C1-C4 | | |
| Цвет | Серый | | |
| Единица измерения | PCE | | |
| Упаковка | 10 PCE | | |
| Размеры (мм) Длина Высота Ширина | 1375 | 35 | 2340 |
| Вес (кг/ш) | 15,09 | | |
| GTIN-код | 6438377108670 | | |
| Обработка поверхности | Изготовлен из стали с покрытием в соответствии со стандартом EN 10346 | | |

| | |
|---------------|------|
| Размер A (мм) | 405 |
| Радиус R (мм) | 1000 |

