




Кабельная лестница KS20-300 K L=6000 PG

Универсальные кабельные лестницы KS20 K подходят для низких и средних нагрузок. Открытые боковые С-образные профили позволяют использовать внутренние опоры и соединители.



Наименование	KS20-300 K L=6000 PG		
Код	1431908		
Материал	Сталь		
Класс степени воздействия	C1-C2		
Цвет	Серый		
Единица измерения	MTR		
Упаковка	10 PCE / 60 MTR		
Размеры (мм) Длина Высота Ширина	300	60	6000
Вес (кг/ш)	8,75		
GTIN-код	6438377012502		
Обработка поверхности	Изготовлен из горячеоцинкованной стали в соответствии со стандартом EN 10346		

Размер L (мм)	6000
Размер A (мм)	300
Толщина материала (мм)	0,75

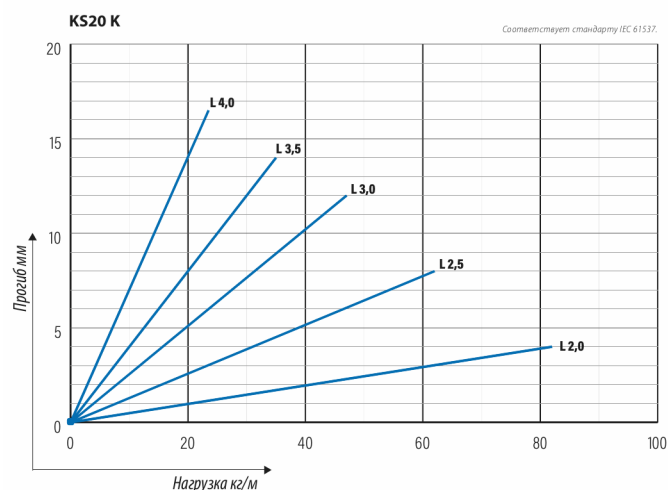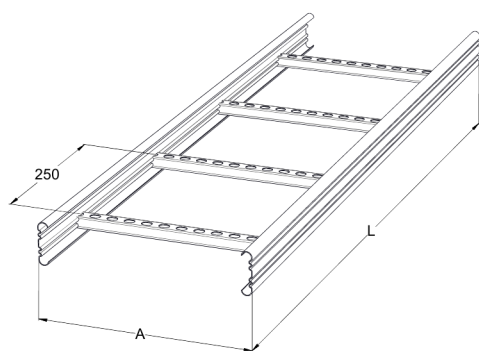

Кабельная лестница KS20-300 K L=6000 PG

