



Кабельная лестница KS80-150 L=6000 HDG

Кабельные лестницы KS80 подходят для высоких нагрузок и больших пролетов. Боковые профили выполнены из труб овального сечения. Это защищает лестницы от пыли, грязи и влажности, что особенно необходимо в целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и пищевой промышленности, а также при установке на открытом воздухе.



Наименование	KS80-150 L=6000 HDG		
Код	1449521		
Материал	Сталь		
Класс степени воздействия	C1-C4		
Цвет	Серый		
Единица измерения	MTR		
Упаковка	10 PCE / 60 MTR		
Размеры (мм) Длина Высота Ширина	150	60	6000
Вес (кг/ш)	15,11		
GTIN-код	6438377021566		
Обработка поверхности	Горячее цинкование после изготовления в соответствии со стандартом EN ISO 1461		

Размер L (мм)	6000
Размер A (мм)	150
Толщина материала (мм)	1

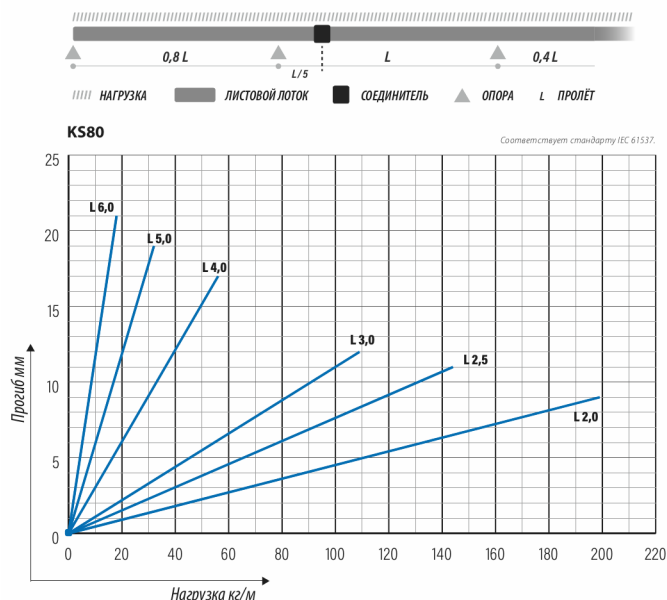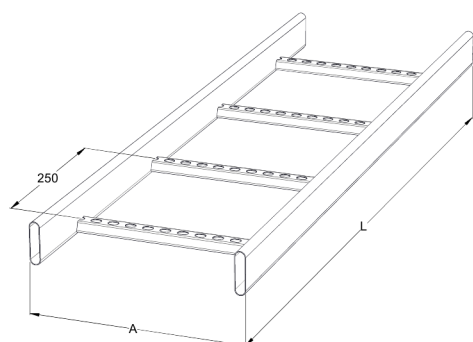

Кабельная лестница KS80-150 L=6000 HDG

