


## Угловой элемент KSF90-400 R=300 HDG

Угловые элементы KSF90 используются для создания углов 90 ° усиленных кабельных лестниц KSF80. Внутренний радиус отводов угловых элементов  $R = 300$  мм. Угловой элемент и кабельный лоток лестничного типа KSF стыкуются с помощью соединителя SSA и комплекта болтов RS KSF.

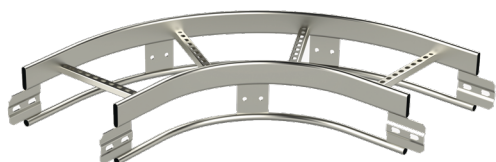

Наименование	KSF90-400 R=300 HDG		
Код	1449443		
Материал	Сталь		
Класс степени воздействия	С1-С4		
Цвет	Серый		
Единица измерения	PCE		
Упаковка	8 PCE		
Размеры (мм) Длина   Высота   Ширина	900	153	900
Вес (кг/ш)	5,38		
GTIN-код	6438377020989		
Обработка поверхности	Горячее цинкование после изготовления в соответствии со стандартом EN ISO 1461		

Размер А (мм)	400
Размер В (мм)	850
Радиус R (мм)	300

