


Угловой элемент KSF90-500 R=300 HDG

Угловые элементы KSF90 используются для создания углов 90 ° усиленных кабельных лестниц KSF80. Внутренний радиус отводов угловых элементов $R = 300$ мм. Угловой элемент и кабельный лоток лестничного типа KSF стыкуются с помощью соединителя SSA и комплекта болтов RS KSF.

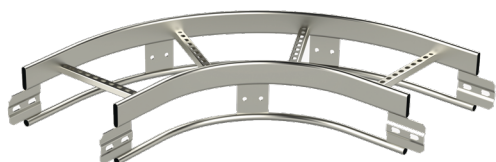

Наименование	KSF90-500 R=300 HDG		
Код	1449444		
Материал	Сталь		
Класс степени воздействия	C1-C4		
Цвет	Серый		
Единица измерения	PCE		
Упаковка	8 PCE		
Размеры (мм) Длина Высота Ширина	1000	153	1000
Вес (кг/ш)	6,21		
GTIN-код	6438377020996		
Обработка поверхности	Горячее цинкование после изготовления в соответствии со стандартом EN ISO 1461		

Размер А (мм)	500
Размер В (мм)	950
Радиус R (мм)	300

