
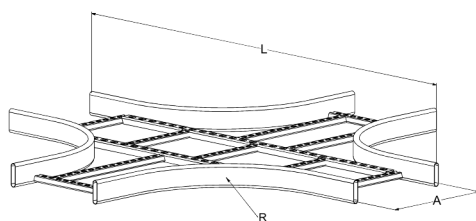


X-образный элемент KSX-1000 R=300 HDG

X-образные элементы KSX используются для выполнения крестообразных соединений кабельных лестниц KS. Внутренний радиус KSX $R = 300$ мм. X-образный элемент и кабельный лоток лестничного типа KS80 стыкуются с помощью соединителя SSR; с кабельным лотком лестничного типа KS20 стыкуются помощью соединителя SSR/KS20. Также X-образный элемент может стыковаться с лестничным лотком с помощью шарнирного элемента NL.

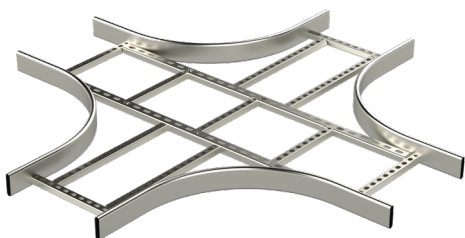

Наименование	KSX-1000 R=300 HDG		
Код	1449830		
Материал	Сталь		
Класс степени воздействия	C1-C4		
Цвет	Серый		
Единица измерения	PCE		
Упаковка	10 PCE		
Размеры (мм) Длина Высота Ширина	1900	60	1900
Вес (кг/ш)	12,42		
GTIN-код	6438377023324		
Обработка поверхности	Горячее цинкование после изготовления в соответствии со стандартом EN ISO 1461		

Размер А (мм)	1000
Размер В (мм)	1900
Радиус R (мм)	300