


Потолочная скоба RTF-S HDG

Потолочные скобы RTF-S используются для крепления опорных профилей AS и FP к потолку. Регулируемую потолочную скобу RTF-S можно использовать для крепления опорного профиля AS или удлинительного профиля FP-2000 к наклонному потолку. Наклон крыши может находиться в пределах от -90° ... $+90^\circ$. Регулируемая потолочная скоба RTF-S крепится к опорному профилю AS или удлинительному профилю FP-2000 с помощью комплекта болтов RS 2 (Код:1449698).

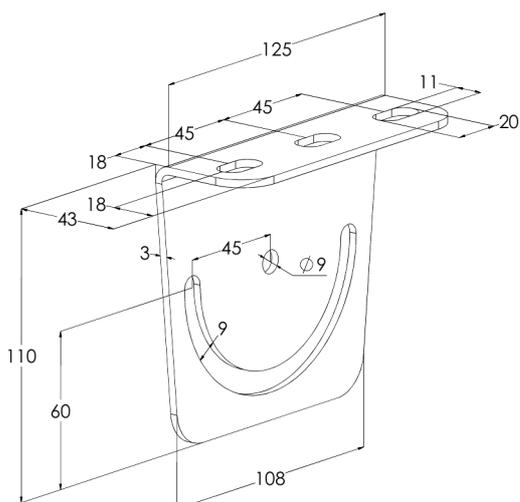

Наименование	RTF-S HDG		
Код	1449654		
Материал	Сталь		
Класс степени воздействия	C1-C4		
Цвет	Серый		
Единица измерения	PCE		
Упаковка	10 PCE		
Размеры (мм) Длина Высота Ширина	125	110	43
Вес (кг/ш)	0,37		
GTIN-код	6438377022600		
Обработка поверхности	Горячее цинкование после изготовления в соответствии со стандартом EN ISO 1461		

Нагрузочная способность (кг)	250
------------------------------	-----