
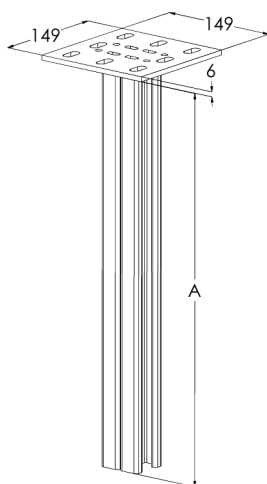


Опора TP2-2000 HDG

Потолочные опоры TP2 используются для установки кабельных лестниц, кабельных листовых лотков и проволочных лотков к потолку или полу. Кабельные лестницы и лотки могут быть установлены с обеих сторон TP2 на различном уровне с помощью настенных кронштейнов VK и скользящих гаек SMT, АКМ, ТВ или наборов болтов. Потолочную опору TP2 можно использовать с кабельными лестницами KS20, KS80 и KSF80.

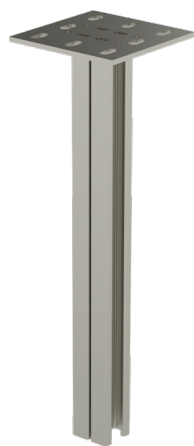

| | | | |
|---|--|------|-----|
| Наименование | TP2-2000 HDG | | |
| Код | 1449617 | | |
| Материал | Сталь | | |
| Класс степени воздействия | С1-С4 | | |
| Цвет | Серый | | |
| Единица измерения | PCE | | |
| Упаковка | 1 PCE | | |
| Размеры (мм) Длина Высота Ширина | 149 | 1986 | 149 |
| Вес (кг/ш) | 8,27 | | |
| GTIN-код | 6438377022280 | | |
| Обработка поверхности | Горячее цинкование после изготовления в соответствии со стандартом EN ISO 1461 | | |

| | |
|------------------------------|------|
| Размер А (мм) | 1980 |
| Нагрузочная способность (кг) | 5000 |