


## Настенный кронштейн VKF-600 4KN HDG

Настенные кронштейны VKF используются для крепления кабельных лестниц, листовых кабельных лотков и проволочных лотков к стене, опорным профилям AS K, AS, ASR, ASR-L, ASR-P и потолочным опорам НК1, НК2, TP2, TP2-L, TP2-P. Настенный кронштейн VKF крепится к потолочной опоре TP2 с помощью скользящей гайки SMT или TB или с анкерной гайкой АКМ.

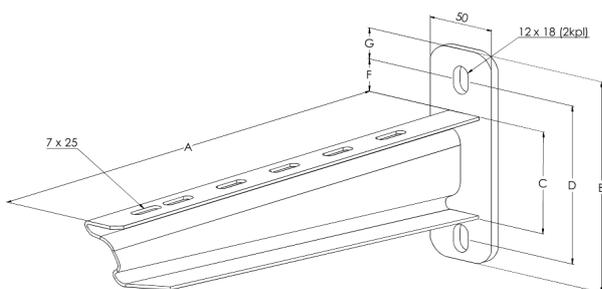

Наименование	VKF-600 4KN HDG		
Код	1449626		
Материал	Сталь		
Класс степени воздействия	С1-С4		
Цвет	Серый		
Единица измерения	PCE		
Упаковка	10 PCE		
Размеры (мм) Длина   Высота   Ширина	648	155	50
Вес (кг/ш)	2,06		
GTIN-код	6438377022365		
Обработка поверхности	Горячее цинкование после изготовления в соответствии со стандартом EN ISO 1461		

Размер A (мм)	640
Размер B (мм)	155
Размер C (мм)	80
Размер D (мм)	118
Размер F (мм)	20
Размер G (мм)	21
Нагрузочная способность (кг)	400