


Настенный кронштейн VKZ-200 PG

Настенные кронштейны VKZ используются для крепления кабельных лестниц, листовых кабельных лотков и проволочных лотков к стене, опорным профилям AS K, AS, ASR, ASR-L, ASR-P и потолочным опорам НК1, НК2, TP2, TP2-L, TP2-P. С помощью опорного профиля AS нагрузка от настенных кронштейнов VKZ или VKZ-N может быть распределена на большую площадь. Настенные кронштейны VKZ и VKZ-N прикреплены к опорному профилю AS с помощью скользящей гайки SMT или ТВ.

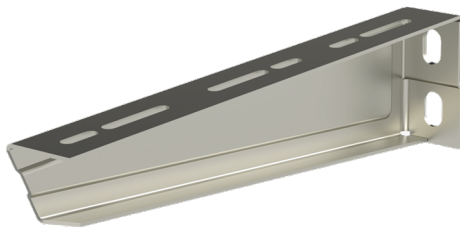

Наименование	VKZ-200 PG		
Код	1429106		
Материал	Сталь		
Класс степени воздействия	C1-C2		
Цвет	Серый		
Единица измерения	PCE		
Упаковка	10 PCE		
Размеры (мм) Длина Высота Ширина	211	76	38
Вес (кг/ш)	0,25		
GTIN-код	6438377000288		
Обработка поверхности	Изготовлен из горячеоцинкованной стали в соответствии со стандартом EN 10346		

Размер A (мм)	211
Нагрузочная способность (кг)	250

